

TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
0.76	0.40	7.66	16.00	895.15	657.17	237.98




TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
1.74	0.06	25.11	4.57	920.27	661.74	258.52




TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
2.45	0.01	41.99	0.63	962.25	662.37	299.88

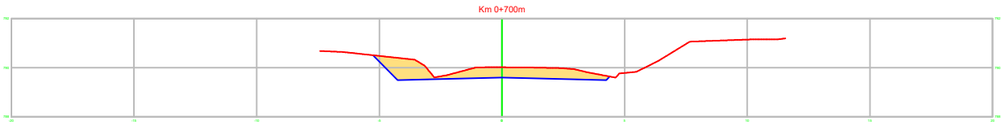


TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
3.96	0.00	64.21	0.06	1026.46	662.43	364.04




TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
4.36	0.00	83.36	0.00	1109.83	662.43	447.40




TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
4.42	0.00	5.11	0.00	1197.22	662.43	534.79




TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
5.29	0.00	97.00	0.00	1294.21	662.43	631.79

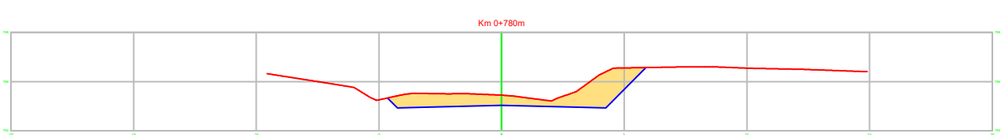


TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
6.00	0.00	112.64	0.00	1406.85	662.43	744.43

Legendas Seções:

- Seção Terreno Natural
- Seção Projetada
- Área de corte
- Área de aterro

GOVERNO DE SANTA CATARINA

Pier Engenharia e Obras Ltda

Proprietário:

Municipio de Ouro Verde
CNPJ: 80.913.031/0001-72

Responsável Técnico:
Documento assinado digitalmente
gov.br
JEAN PIER VACHELESKI
Data: 19/05/2026 16:26:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng. Civil Jean Pier Vacheleski
VISTO CREA-PR SC-1100070/D

MUNICÍPIO DE OURO VERDE

Rodovia: ACESSO COMUNIDADE PINHEIRO MARCADO
Trecho: Perimetro Urbano - Faixa Domínio SC-350

Seções de Terraplenagem
Volumes de corte/aterro

Acesso Principal = 7.653,44m	Escalas	Data	Revisão	Folha
	INDICADA	OUTUBRO/2025	R0	SEC-05