

TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
18.93	0.00	284.96	0.00	4047.36	1285.57	2761.79

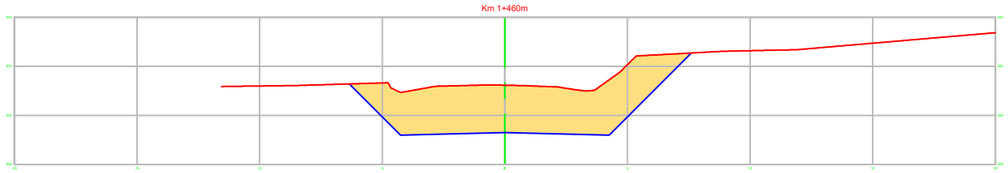


TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
23.15	0.00	420.78	0.00	4468.14	1285.57	3182.57

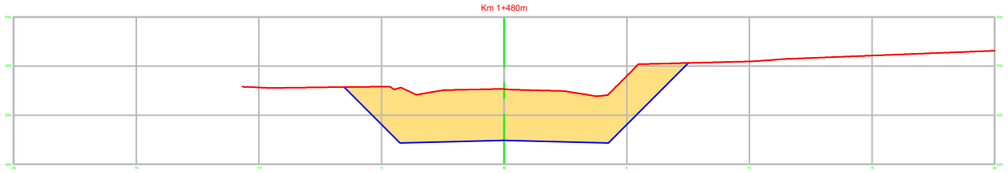


TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
24.50	0.00	476.56	0.00	4944.70	1285.57	3659.13

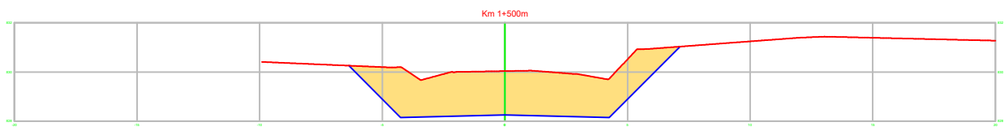


TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
20.29	0.00	51.21	0.00	5382.00	1285.57	4096.43




TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
15.06	0.00	353.48	0.00	5735.48	1285.57	4449.91




TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
9.06	0.00	241.17	0.00	5976.66	1285.57	4691.08




TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
4.56	0.00	136.22	0.05	6112.88	1285.62	4827.26

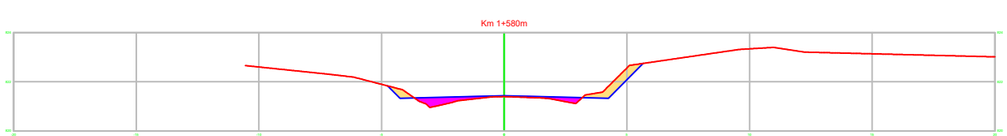


TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
0.99	0.90	55.54	9.04	6168.42	1294.66	4873.76

Legendas Seções:

- Seção Terreno Natural
- Seção Projetada
- Área de corte
- Área de aterro

GOVERNO DE SANTA CATARINA

Pier Engenharia e Obras Ltda

Proprietário:

Municipio de Ouro Verde
CNPJ: 80.913.031/0001-72

Responsável Técnico:
Documento assinado digitalmente
gov.br
JEAN PIER VACHELESKI
Data: 19/05/2026 16:29:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng. Civil Jean Pier Vacheleski
VISTO CREA-PR SC-1100070/D

MUNICÍPIO DE OURO VERDE

Rodovia: ACESSO COMUNIDADE PINHEIRO MARCADO
Trecho: Perimetro Urbano - Faixa Domínio SC-350

Seções de Terraplenagem

Volumes de corte/aterro

Acesso Principal = 7.653,44m	Escalas	Data	Revisão	Folha
	INDICADA	OUTUBRO/2025	R0	SEC-10