

TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
0.29	1.85	12.79	27.49	6181.20	1322.15	4859.05




TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
0.00	3.82	0.00	34.58	6182.71	1384.39	4798.32




TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
0.00	4.25	0.00	80.64	6182.71	1465.04	4717.68

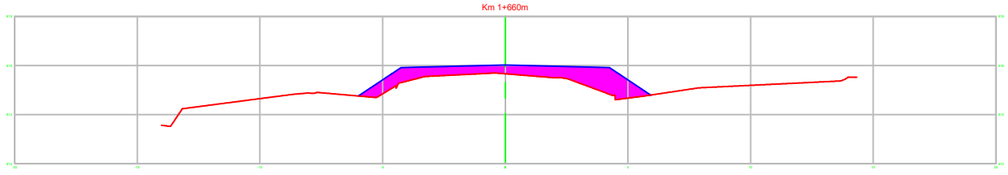


TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
0.00	5.94	0.00	29.30	6182.71	1558.59	4624.12




TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
0.00	5.06	0.00	91.26	6182.71	1674.47	4508.24




TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
0.05	4.20	0.07	6.48	6183.09	1766.38	4416.71




TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
1.93	0.01	19.83	42.18	6202.92	1808.56	4394.36

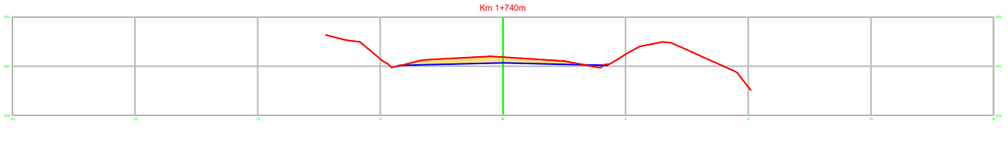


TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
1.38	0.04	33.15	0.57	6236.07	1809.13	4426.94

Legendas Seções:

- Seção Terreno Natural
- Seção Projetada
- Área de corte
- Área de aterro

GOVERNO DE SANTA CATARINA

Pier Engenharia e Obras Ltda

Proprietário:

Municipio de Ouro Verde
CNPJ: 80.913.031/0001-72

Responsável Técnico:
Documento assinado digitalmente
gov.br
JEAN PIER VACHELESKI
Data: 19/05/2026 16:29:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng. Civil Jean Pier Vacheleski
VISTO CREA-PR SC-1100070/D

MUNICÍPIO DE OURO VERDE

Rodovia: ACESSO COMUNIDADE PINHEIRO MARCADO
Trecho: Perimetro Urbano - Faixa Domínio SC-350

Seções de Terraplenagem

Volumes de corte/aterro

Acesso Principal = 7.653,44m	Escalas	Data	Revisão	Folha
	INDICADA	OUTUBRO/2025	R0	SEC-11