

TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
0.27	0.41	16.54	4.59	6252.61	1813.71	4438.89




TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
0.53	0.77	8.04	11.83	6260.65	1825.55	4435.11




TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
0.09	1.87	6.26	26.40	6266.91	1851.94	4414.97




TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
5.72	0.00	61.40	3.37	6330.67	1879.63	4451.04




TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
8.74	0.00	78.70	0.00	6480.42	1879.63	4600.79




TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
0.09	1.74	87.75	17.20	6568.17	1896.83	4671.34




TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
0.09	1.74	87.75	17.20	6568.17	1896.83	4671.34

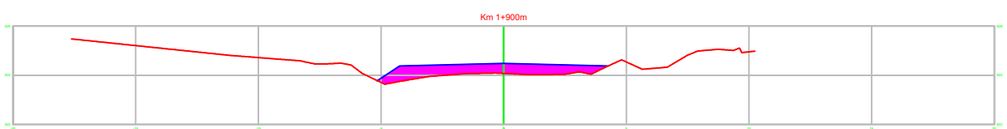


TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
0.00	3.72	0.00	51.60	6568.53	1988.06	4580.47

Legendas Seções:

- Seção Terreno Natural
- Seção Projetada
- Área de corte
- Área de aterro

GOVERNO DE SANTA CATARINA

Pier Engenharia e Obras Ltda

Proprietário:

Municipio de Ouro Verde
CNPJ: 80.913.031/0001-72

Responsável Técnico:

Documento assinado digitalmente
gov.br
JEAN PIER VACHELESKI
Data: 19/05/2026 16:32:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng. Civil Jean Pier Vacheleski
VISTO CREA-PR SC-1100070/D

MUNICÍPIO DE OURO VERDE

Rodovia: ACESSO COMUNIDADE PINHEIRO MARCADO
Trecho: Perimetro Urbano - Faixa Domínio SC-350

Seções de Terraplenagem

Volumes de corte/aterro

Acesso Principal = 7.653,44m	Escalas	Data	Revisão	Folha
	INDICADA	OUTUBRO/2025	R0	SEC-12