Km 7+580m




TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
0.40	3.59	4.99	91.98	21889.12	11512.28	10376.84

Km 7+600m

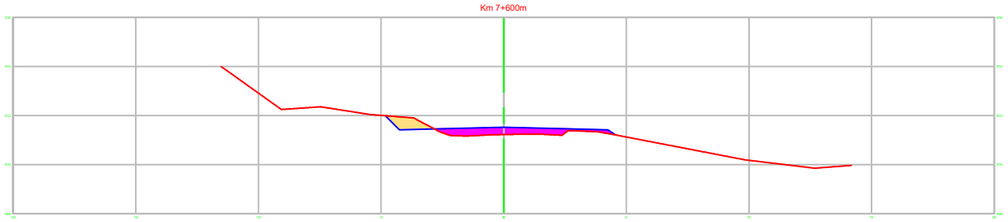


TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
0.63	1.63	3.80	10.27	21900.73	11562.28	10338.44

Km 7+620m

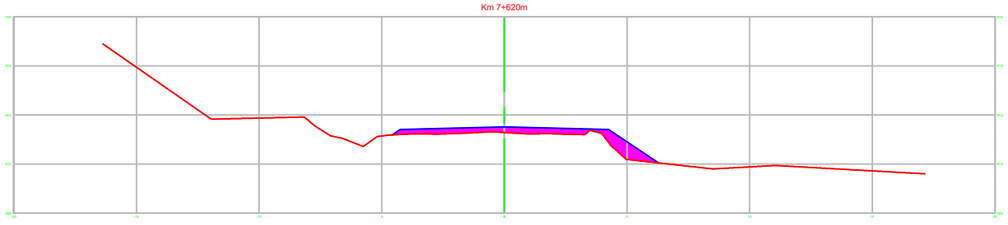


TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
0.00	2.80	0.40	34.60	21904.80	11625.85	10278.96

Km 7+627m

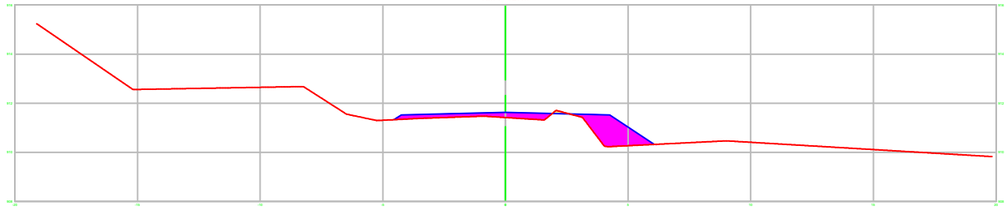


TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
0.04	3.24	0.16	20.91	21904.96	11646.76	10258.20

Km 7+640m




TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
1.25	0.52	8.36	24.35	21913.32	11671.11	10242.21

Km 7+653m

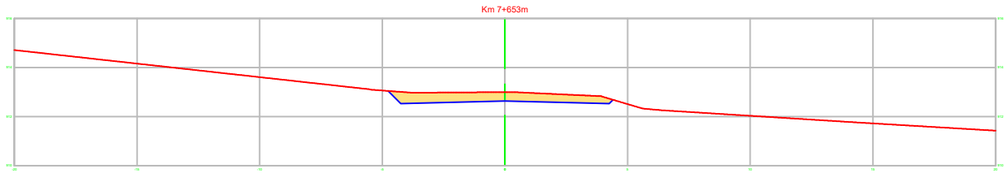


TABELA DE VOLUME TOTAL						
ÁREA CORTE (m²)	ÁREA ATERRO (m²)	VOLUME CORTE (m³)	VOLUME ATERRO (m³)	ACUMULADO CORTE (m³)	ACUMULADO ATERRO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
3.28	0.00	30.40	3.50	21943.72	11674.61	10269.11

Legendas Seções:

- Seção Terreno Natural
- Seção Projetada
- Área de corte
- Área de aterro

GOVERNO DE SANTA CATARINA

Pier Engenharia e Obras Ltda

Proprietário:

Municipio de Ouro Verde
CNPJ: 80.913.031/0001-72

Responsável Técnico:

Documento assinado digitalmente
gov.br
JEAN PIER VACHELESKI
Data: 19/05/2026 17:50:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng. Civil Jean Pier Vacheleski
VISTO CREA-PR SC-1100070/D

MUNICÍPIO DE OURO VERDE

Rodovia: ACESSO COMUNIDADE PINHEIRO MARCADO
Trecho: Perimetro Urbano - Faixa Domínio SC-350

Seções de Terraplenagem
Volumes de corte/aterro

Acesso Principal = 7.653,44m	Escalas	Data	Revisão	Folha
	INDICADA	OUTUBRO/2025	R0	SEC-49