



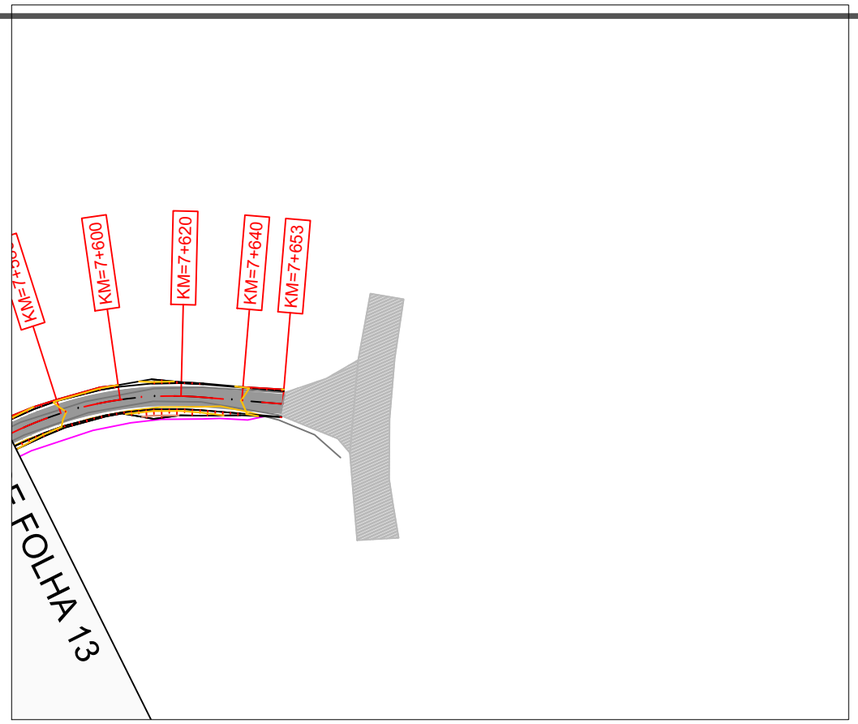

PROJETO GEOMÉTRICO
Esc: 1:2000

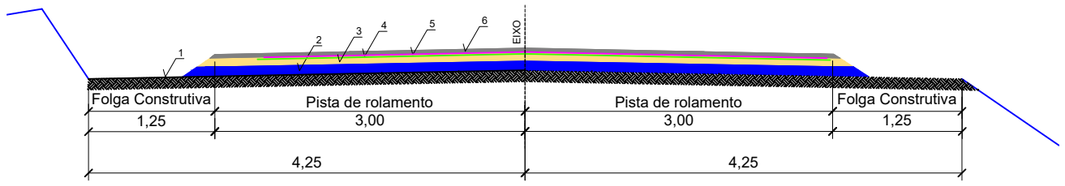

Item	Descrição	Espessura	Especificação	Legenda
1	Sub leito regularizado e compactado 100%PN	-	DER-ES-P-01/92	
2	Camada de Macadame Seco	15cm	DER-ES-P-03/92	
3	Camada de brita graduada	16cm	DER-ES-P-02/92	
4	Emulsão Asfáltica para Imprimação - EAI	-	DER-ES-P-04/92	
5	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C	-	DER-ES-P-04/92	
6	Camada de Concreto Asfáltico Usinado à Quente	5cm	DER-ES-P-05/92	

Seção Tipo Pavimentação

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS - ALINHAMENTO - ACESSO_PINHEIRO_MARCADO														
Nº	DEFLEXÃO/ AZIMUTE	LC (m)	TT (m)	TL (m)	TC (m)	R (m)	D/L (m)	AC	TE-PC	ET-PT	PONTO	PI	TE-PC	ET-PT
C43	-	-	4,614	-	-	119,913	65,487	031° 17' 26.06"	378+1,563	381+7,050	N E	7048400,9571 377147,2672	7048376,1637 377124,6161	7048410.3796 377179,5006
L39	073° 42' 18.88"	-	-	-	-	-	26,386	-	381+7,050	382+13,436	N E	-	7048410,3796 377179,5006	7048417,7830 377204,8270

Legendas de Projeto:
- Eixo Rodovia Projetado
- Pista de rodagem
- Convenção de taludes
- Curvas de Nivel Mestras (5m)
- Curvas de nível (1m)

Legendas Topografia:
- Postes existentes
- Borda estrada atual/existente
- Drenagem Existente - Valas
- Drenagem Existente - Tubos
- Cercas Existentes
- Árvores de grande porte
- Araucárias

GOVERNO DE SANTA CATARINA

Pier Engenharia e Obras Ltda

Proprietário:

Municipio de Ouro Verde
CNPJ: 80.913.031/0001-72

Responsável Técnico:
Documento assinado digitalmente
gov.br
JEAN PIER VACHELESKI
Data: 19/05/2026 18:30:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng. Civil Jean Pier Vacheleski
VISTO CREA-PR SC-1100070/D

MUNICÍPIO DE OURO VERDE

Rodovia: ACESSO COMUNIDADE PINHEIRO MARCADO
Trecho: Perimetro Urbano - Faixa Domínio SC-350

Projeto Geométrico

Seção tipo pavimentação

Acesso Principal = 7.653,44m	Escalas	Data	Revisão	Folha
	INDICADA	ABRIL/2026	R0	PG-14